

Changement
de lecteur sesam vitale

Déballage

- ⇒ Votre nouveau lecteur vient d'arriver
- ⇒ Les nouveaux lecteurs sont souvent en USB
- ⇒ Le câble USB sert en même temps de liaison et d'alimentation
- ⇒ On raccordera le câble USB fourni au terminal sesam vitale

Installation du logiciel

- ⇒ Avec votre lecteur est fourni un CD contenant le logiciel du terminal
- ⇒ Après installation de celui-ci, on branchera le lecteur au port USB de l'ordinateur

Configuration du lecteur

- ⇒ En général le lecteur est paramétré
- ⇒ On vérifiera la date, l'heure etc...
- ⇒ Sinon, il faudra faire la configuration du lecteur en suivant le guide d'installation


Vérification à faire

- ⇒ Bien que le lecteur soit en port USB, il est souvent paramétré en port com
- ⇒ Il faudra aller dans le menu des paramètres du lecteur pour vérifier que la liaison lecteur est en USB et non en COM

Reconnaissance de la carte CPS

⇒ Première chose à faire : vérifier sur quel port le lecteur est branché

Dans notre exemple
Le lecteur est sur le
COM 3

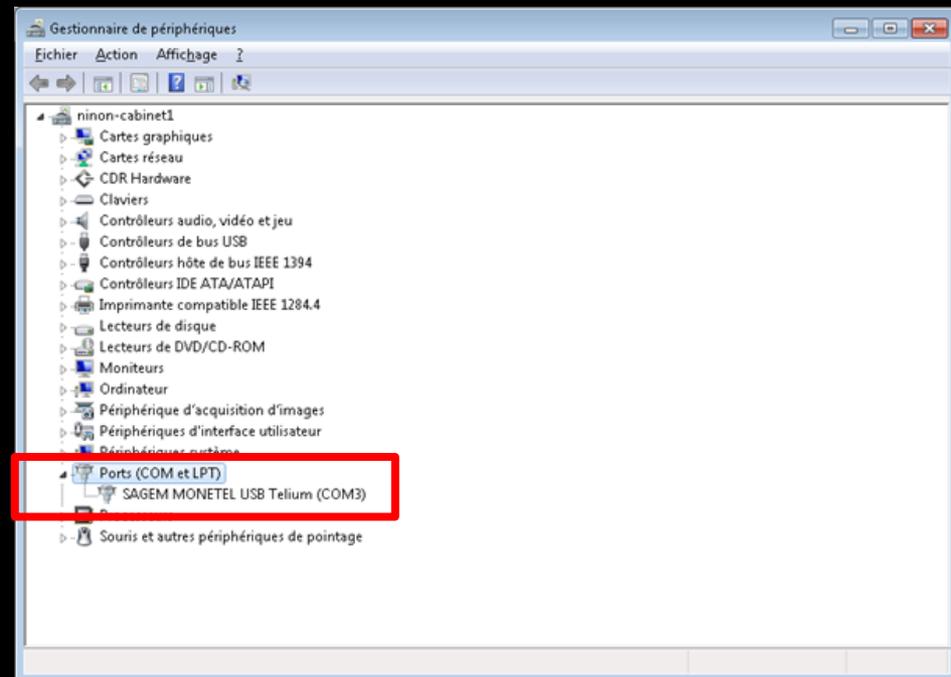


Reconnaissance de la carte CPS

⇒ Il va falloir aller dans le GALSS.ini

⇒ C:\windows

Double clic sur le
fichier GALSS.ini
pour l'ouvrir

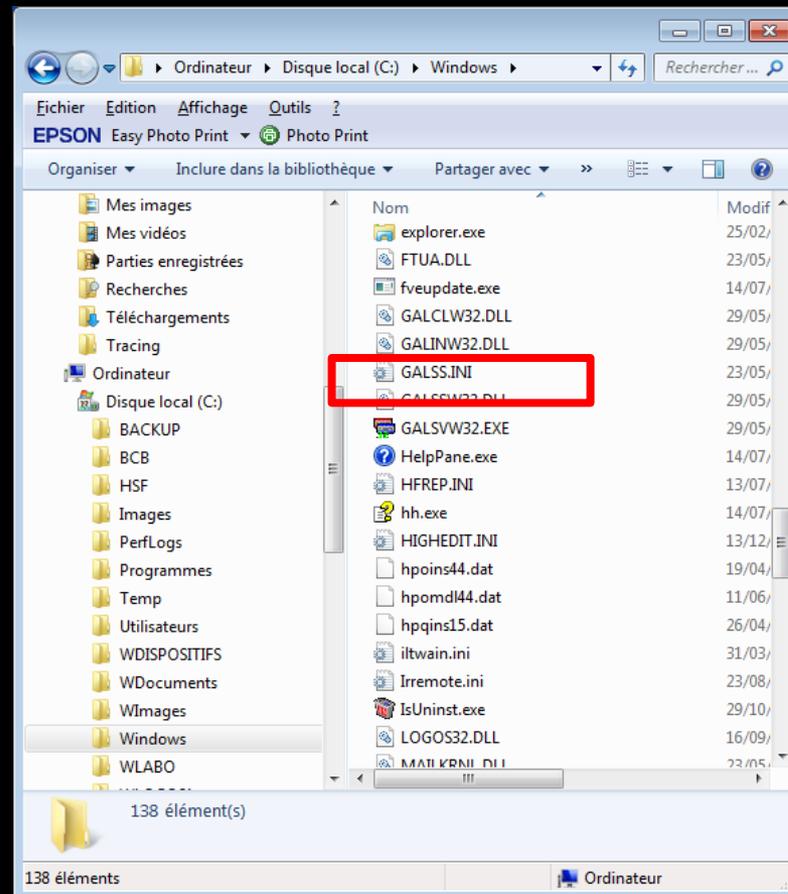

Reconnaissance de la carte CPS

⇒ On va devoir vérifier le port dans le GALSS.ini

```
GALSSINI - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
[[PROTOCOLE0]
Config=1000,15,10000
AdrStationMaitre=15
TpsRepDefaut=400
NomLib=PSSINw32.DLL

[CONFIG]
NbCanaux=1

[CANAL1]
Index=3
Connexion=1
Protocole=0
Caracteristiques=9600,1,8,0,0
NbPAD=1

[CANAL1.PAD1]
PAD=2
NblAD=3

[CANAL1.PAD1.LAD1]
LAD=1
NomLAD=CPS
NbAlias=0


[CANAL1.PAD1.LAD2]
LAD=2
NomLAD=Vitale
NbAlias=0
```

À Index=
On met le chiffre
correspondant au
lecteur



Carte CPS en place

- ⇒ Vérification que le lecteur est bien reconnu par LOGOS_w
- ⇒ Démarrer - Rechercher

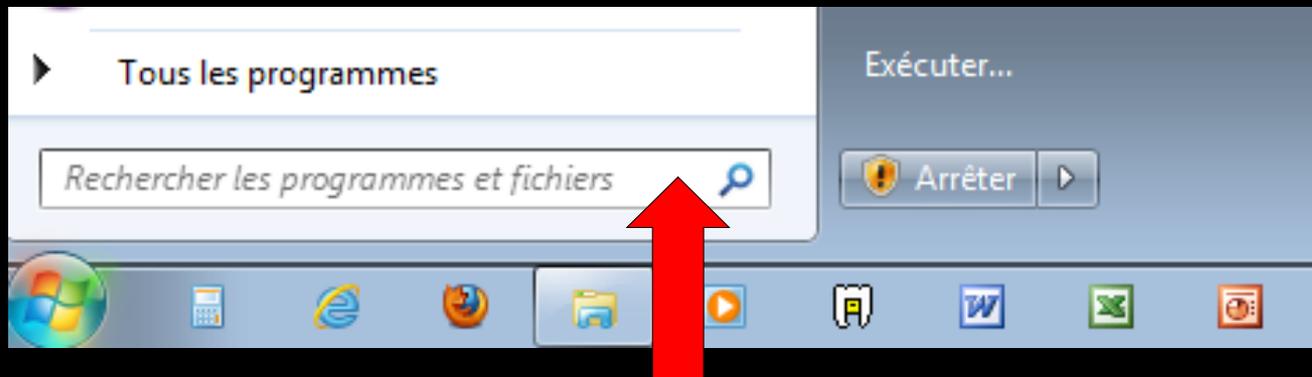

Carte CPS en place

⇒ On tape : CPGESW32




Carte CPS en place

⇒ On double clic sur CPGESW32.exe pour l'ouvrir



Identification de la carte CPS

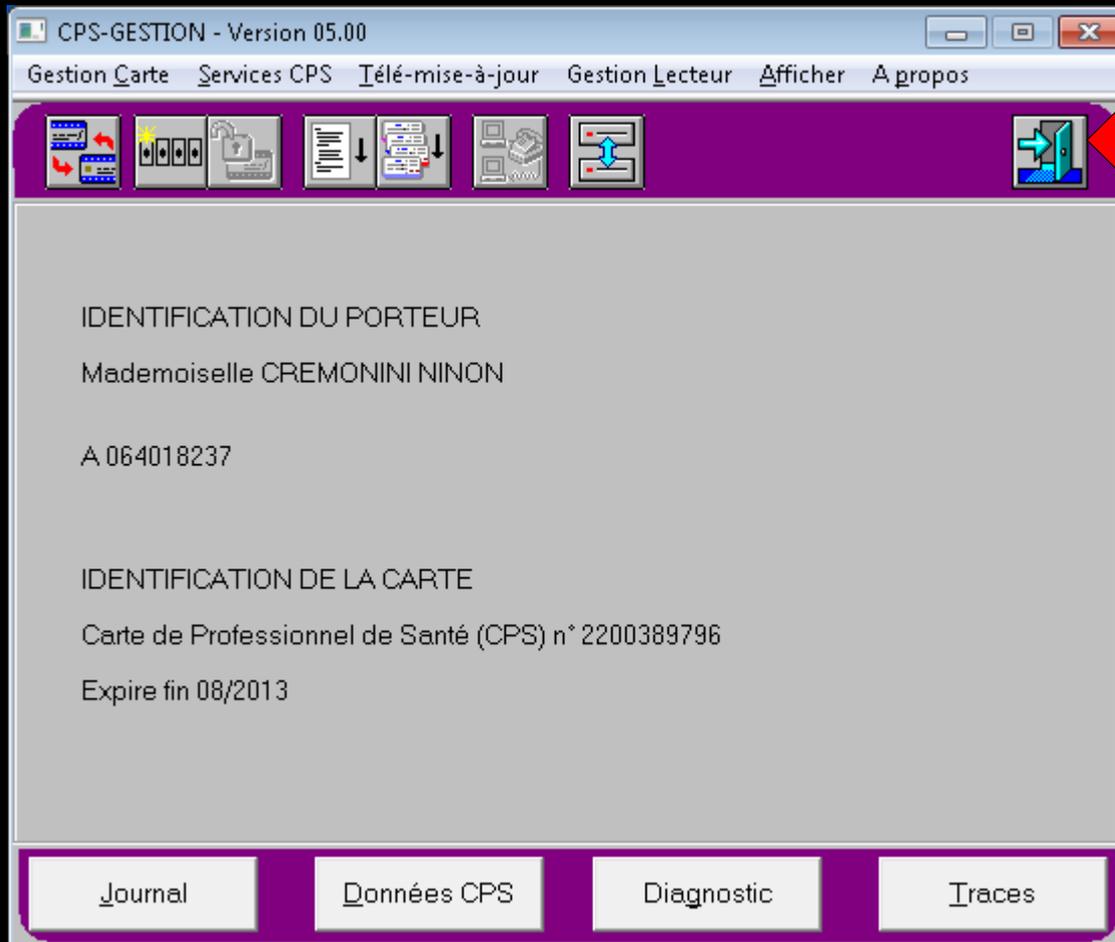

The screenshot shows the 'CPS-GESTION - Version 05.00' application window. The menu bar includes 'Gestion Carte', 'Services CPS', 'Télé-mise-à-jour', 'Gestion Lecteur', 'Afficher', and 'A propos'. The toolbar contains several icons, with a red arrow pointing to the 'porte de sortie' icon (a blue door with an arrow). The main area displays the following information:


IDENTIFICATION DU PORTEUR
Mademoiselle CREMONINI NINON
A 064018237

IDENTIFICATION DE LA CARTE
Carte de Professionnel de Santé (CPS) n° 2200389796
Expire fin 08/2013

At the bottom, there are four buttons: 'Journal', 'Données CPS', 'Diagnostic', and 'Traces'.


On clique sur la
porte de sortie

Identification de la carte CPS

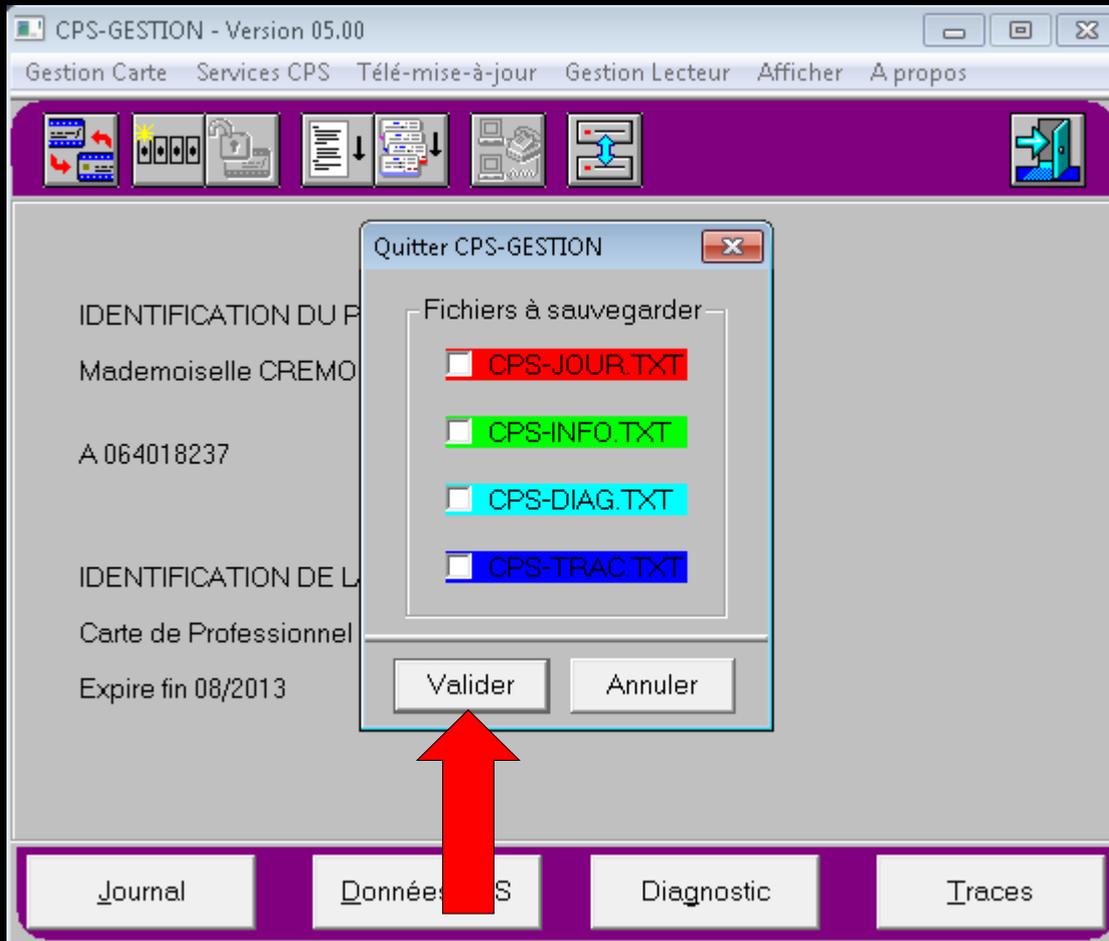

On clique sur
"Valider"
Le lecteur est bien
branché et il est
opérationnel

En cas de problème

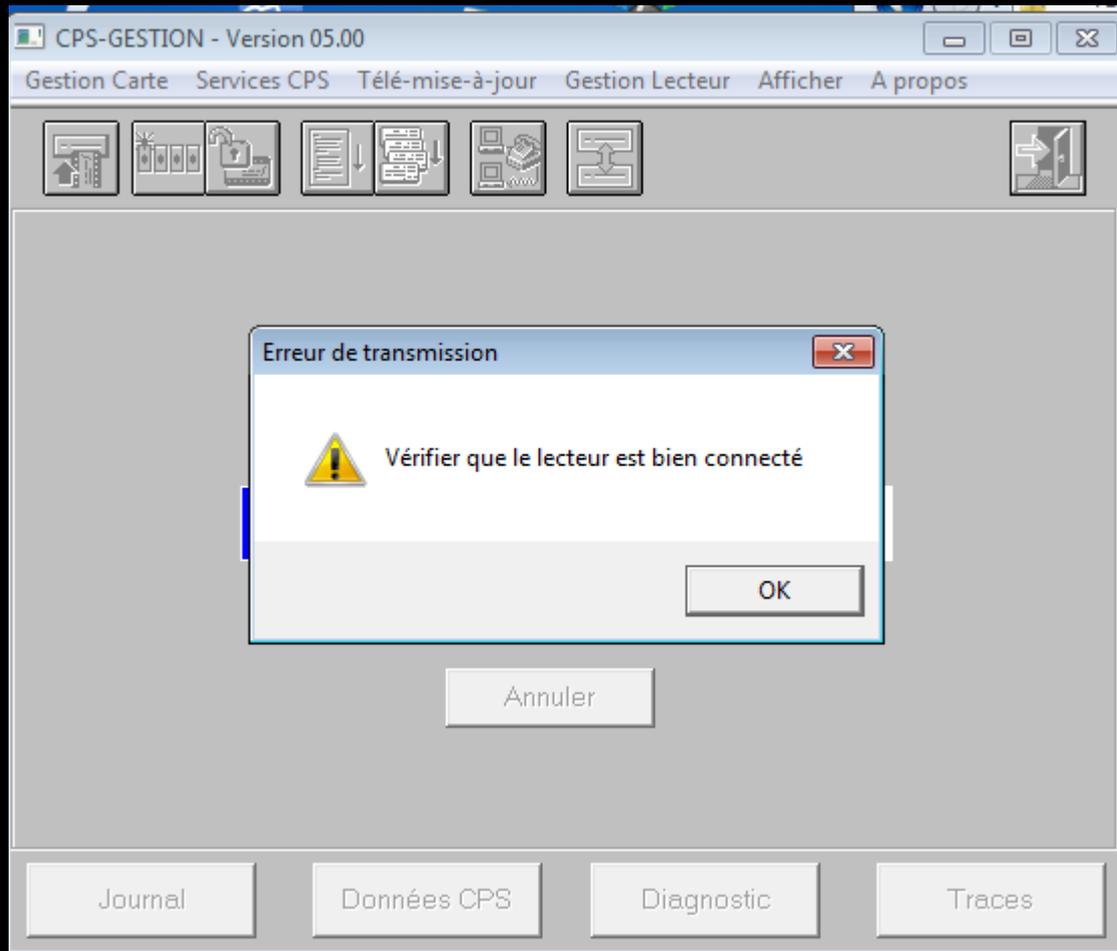

On revérifie tous les réglages